

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ

Για την αντιψυκτική προστασία του συστήματος παρακαλούμε να ακολουθείτε τις αναλογίες που αναφέρονται στον παρακάτω **ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Διαλύστε καλά το θερμικό υγρό solartherm με νερό.


Ξεκινήστε να γεμίζετε με το μείγμα το κλειστό κύκλωμα από τους σωλήνες (14) και (02). Το γέμισμα θα πρέπει να γίνεται εναλλακτικά και από τους δύο σωλήνες (14) και (02). Κατά την διάρκεια του γεμίσματος, σας συμβουλεύουμε να κουνάτε περιοδικά το σύστημα, προκειμένου να εμποδίσετε το μπλοκάρισμα αέρα μέσα στην δεξαμενή και στο συλλέκτη. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει τελείως το κλειστό κύκλωμα.



Μετά το γέμισμα του κλειστού κυκλώματος, είναι απαραίτητο να ξεσφίξετε ελαφρά την τάπα (17A) πάνω δεξιά στον συλλέκτη μέχρι να αρχίζει να στάζει θερμικό υγρό (για τα μοντέλα 200, 260 & 300, με 2 συλλέκτες, ξεσφίξτε ελαφρά και το πάνω ρακόρ (12) έτσι ώστε να φύγει ο αέρας μέσα από τους συλλέκτες



Σφίξτε ξανά την τάπα (17A) και το ρακόρ (12) και ελέγξτε την στεγανότητα τους.

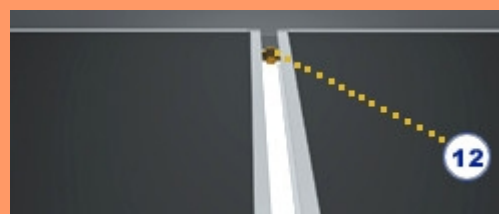


Συμπληρώστε το υγρό που χάθηκε, στο κλειστό κύκλωμα, μέχρι να ξεχειλίσει από τους σωλήνες (14) και (02). Βιδώστε την τάπα (14A) πάνω στο σωλήνα (14) και τη βαλβίδα ασφαλείας (02A) πάνω στο σωλήνα (02)



Ελέγξτε προσεχτικά όλες τις ενώσεις για στεγανότητα.

Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (20)

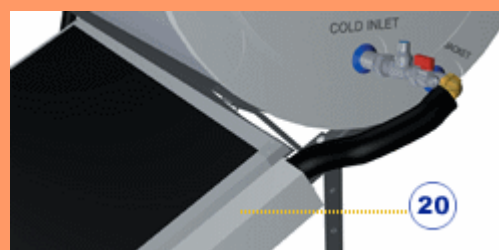

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ**

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ		ASSOS BOILERS					
		SP 120 2,10m ²	SP170 2,10m ²	SP200 2,60m ²	SP200E 4,20m ²	SP300 4,20m ²	SP300E 5,20m ²
Συνολική Χωρητικότητα του Κλειστού Κυκλώματος		9 lt	11 lt	13 lt	18 lt	22 lt	23 lt
Θερμοκρασία	Αναλογία						
- 5° C	Νερό Αντιψυκτικό	8,0 lt 1,0 lt	10,0 lt 1,0 lt	11,5 lt 1,5 lt	16,0 lt 2,0 lt	19,5 lt 2,5 lt	20,5 lt 2,5 lt
- 11° C	Νερό Αντιψυκτικό	7,0 lt 2,0 lt	9,0 lt 2,0 lt	10,5 lt 2,5 lt	14,5 lt 3,5 lt	17,5 lt 4,5 lt	18,5 lt 4,5 lt
- 18° C	Νερό Αντιψυκτικό	6,0 lt 3,0 lt	7,5 lt 3,5 lt	9,0 lt 4,0 lt	12,5 lt 5,5 lt	15,5 lt 6,5 lt	16,0 lt 7,0 lt
- 20° C	Νερό Αντιψυκτικό	6,0 lt 3,0 lt	7,5 lt 3,5 lt	9,0 lt 4,0 lt	12,0 lt 6,0 lt	14,5 lt 7,5 lt	15,5 lt 7,5 lt
- 27° C	Νερό Αντιψυκτικό	5,5 lt 3,5 lt	6,5 lt 4,5 lt	7,5 lt 5,5 lt	10,5 lt 7,5 lt	13,0 lt 9,0 lt	13,5 lt 9,5 lt
- 36° C	Νερό Αντιψυκτικό	4,5 lt 4,5 lt	5,5 lt 5,5 lt	6,5 lt 6,5 lt	9,0 lt 9,0 lt	11,0 lt 11,0 lt	11,5 lt 11,5 lt

www.assosboilers.com

SOLARNET A.E.
Βιομηχανία Μπόιλερ και Ηλιακών Θερμοσιφώνων
79 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
Ύπατο Θήβας, 32200
Νομός Βοιωτίας

Τηλ. 22620 - 72070 & 72071
Fax: 22620 - 72122